



**Bobcat**®

**S100**

Pale Compatte



## Prestazioni della macchina

Capacità operativa nominale	457 kg
Carico di ribaltamento	915 kg
Capacità della pompa	50 l/min
Sfogo impianto con innesti rapidi	207 bar
Massima velocità di marcia	10,4 km/h

## Motore

Marca / Modello	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Carburante / Raffreddamento	Diesel / Acqua
Potenza massima a 3000 giri/min (SAE J1349)	25 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1349)	93 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	1498 cm <sup>3</sup>
Capacità del serbatoio del carburante	45 l

## Pesi

Peso operativo (con pneumatici standard, benna da 122 cm - 48")	1800 kg
Peso operativo (con pneumatici impieghi gravosi, benna da 127 cm - 50")	1818 kg

## Comandi

Sterzo veicolo	Sterzo e velocità comandati da due leve manuali
Funzioni idrauliche di sollevamento e inclinazione	Pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Movimento laterale della leva di sterzo destra

## Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Funzioni standard

Candelette azionate automaticamente	Freno di stazionamento
Sedile con sospensione posteriore alta	Cintura di sicurezza
Bob-Tach™ telaio	Barra di sicurezza del sedile
Spegnimento motore / impianto idraulico	Marmitta parascintille
Sistema di bloccaggio dei comandi Bobcat (BICS)	27 x 8,50-15, 6 tele, pneumatici Bobcat per impieghi gravosi
Fari di lavoro anteriori e posteriori	Certificazione CE
Strumentazione	
Fermo bracci di sollevamento	


Cabina dell'operatore Deluxe L'interno della cabina è in materiale espanso e la cabina è dotata di finestrini laterale, superiore e posteriore

\* Struttura protettiva antiribaltamento (ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449, livello I

## Opzioni

Cabina chiusa riscaldata	Posizionamento idraulico della benna (incluso interruttore acceso/spento)
Power Bob-Tach™	Contrappesi

## Dimensioni

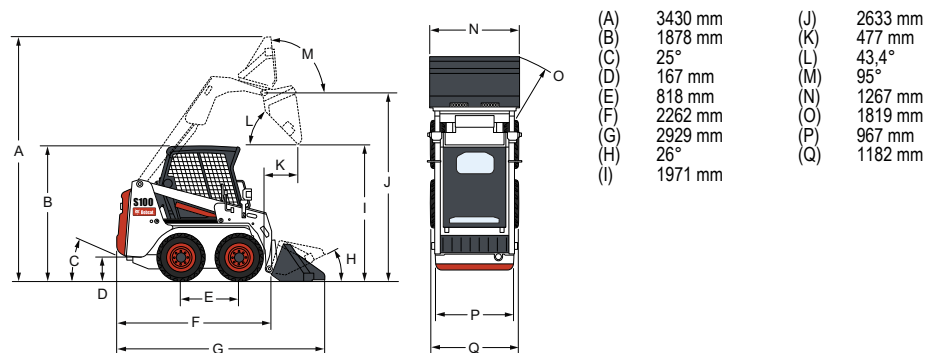

## Accessori

Lama angolabile (lama da neve)
Spazzolone angolabile*†
Trivella
Benne (GP da 127 cm - 50" e 142 cm - 56")
Cesoia idraulica*
Lama trapiantatrice
Tramoggia di scarico
Scarificatore anteriore
Pinze e forche
Martello idraulico**
Spianatrice
Telaio X-Change™ per pala caricatrice (per martello idraulico)
Forca per pallet
Scraper a disco
Turbina da neve*
Rastrello motorizzato*
Spazzolone con benna di raccolta
Attacco a tre punti
Coltivatore rotativo
Tilt-Tatch
Scavacanal

\*Kit di comando accessorio necessario.

\*\*L'utilizzo di questo accessorio con le pale caricatrici richiede il montaggio del kit per applicazioni speciali, che comprende una porta anteriore in Lexan da 12 mm e due finestrini (superiore e posteriore) con spessore di 6 mm.

†Kit aspersione acqua opzionale.



[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)